

# Porte Engins Gamme PEG-D




Option timon articulé  
avec compensateur d'effort  
sauf pour PEGD 25 TA 180 AF

PEGD 15 TA 130 AF  
avec timon compensateur



Option feux à Led bi-voltage 12/24V

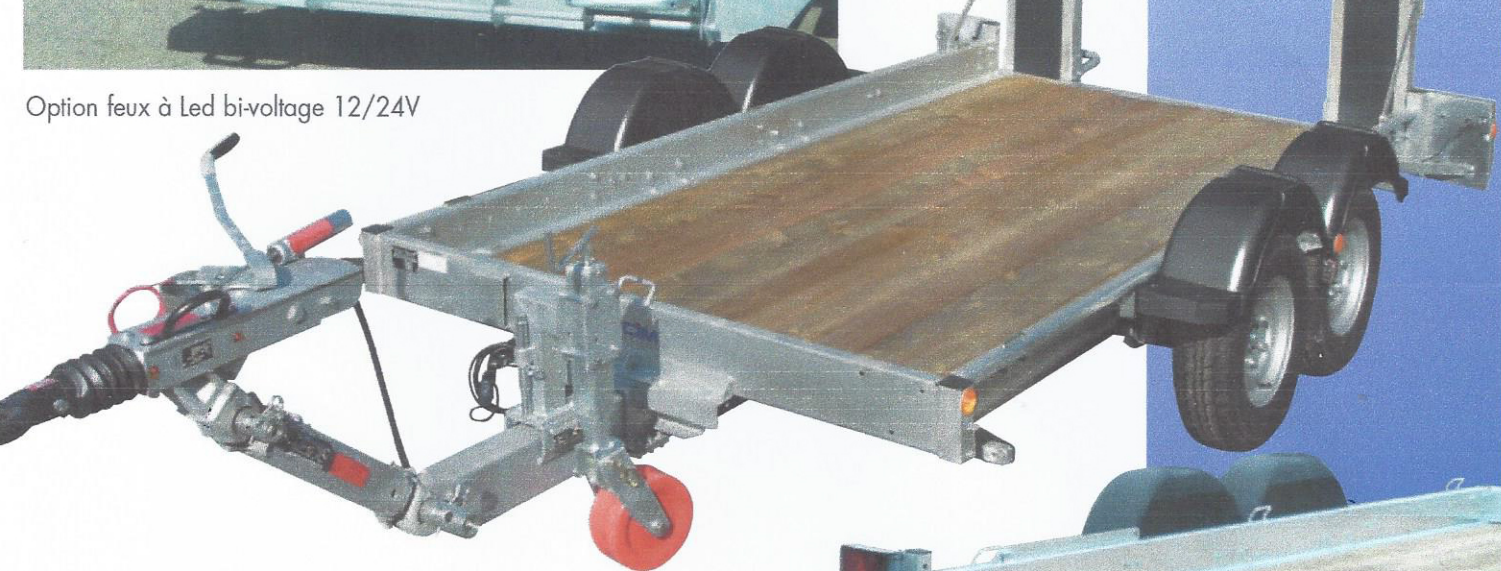

## Descriptif Technique

- Châssis mécano-boulonné et galvanisé à chaud
- Timon articulé
- 2 rampes (bois+acier) longueur 1m50, largeur 308 mm
- Râmpes arrières réglables en largeur
- Anti-vibration des rampes par silent bloc
- Béquillage automatique avec les rampes
- 7 étriers de sanglage
- Plancher bois, épaisseur 30 mm.
- Anneau d'attelage 42x68 ou 42x76
- Roue jockey TP avec roue escamotable
- Garde-boue polyéthylène renforcés

### Mini

PEGD 15 = 25mm  
PEGD 25/30 = 180mm  
PEGD 35/40 = 580mm  
PEGD XL = 580mm

### Maxi

PEGD 15 = 350mm  
PEGD 25/30 = 780mm  
PEGD 35/40 = 1090mm  
PEGD XL = 1260mm

Ecartement rampes